


■ 選定図 (UPM/UPS)

- 下記選定図の所要動力は清水を基準にしたものです。高粘度・高比重の場合はご相談ください。
- 抽気ポンプ内装形で 1500min^{-1} 以下でご利用の場合は吸上揚程 3m 以内としてください。

UPM10-0510S型

抽気ポンプ内装形 直結駆動式／ベルト駆動式


型式	単位:mm	
	口径 吸込/吐出	
M10-0510S	50/50	

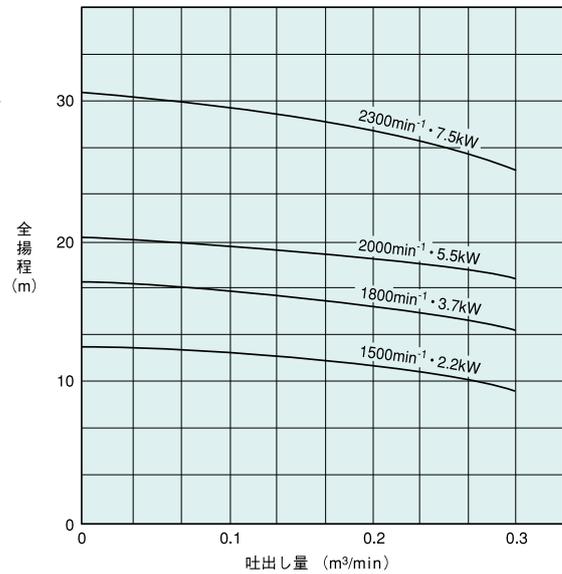

UPM10-N型 (ノンクログ)

抽気ポンプ内装形 直結駆動式／ベルト駆動式


型式	単位:mm	
	口径 吸込/吐出	
M10-0510N,0515N	50/50	
M10-0810N,0815N	80/80	
M10-1010N,1015N	100/100	

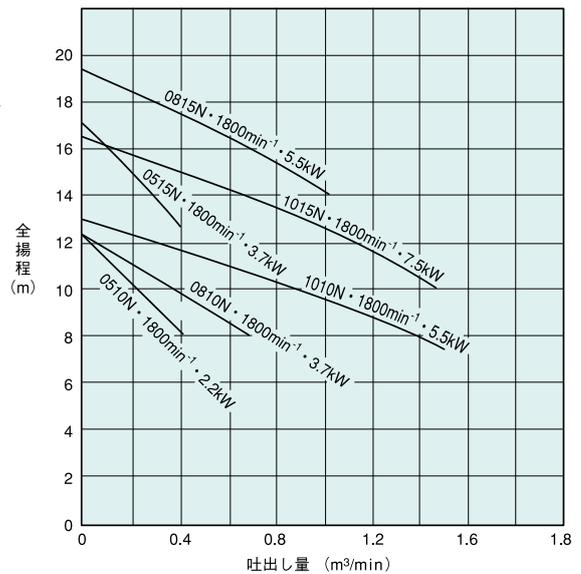

UPS-N型（ノンクログ）

抽気ポンプ外装背負形 直結駆動式／ベルト駆動式

型式	単位:mm	
	口径 吸込/吐出	
S10-0515N	50	50
S10-0815N	80	80
S10-1015N	100	100
S10-1500N	150	150
S10-2000N	200	200

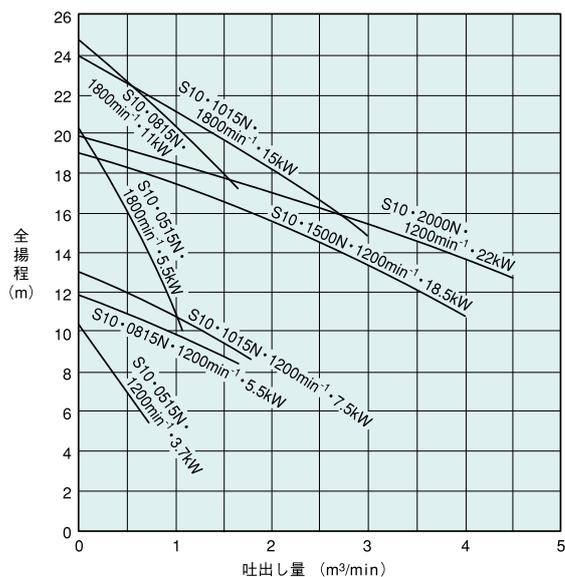

UPS-N型（ノンクログ）

抽気ポンプ外装別置形 ベルト駆動式

型式	単位:mm	
	口径 吸込/吐出	
S10-1020N, S82-1020N	100	100
S80-1520N	150	150
S80-2520N, 2521N	250	250

