


応用型式

UHT型、UET型

摩耗板(前板、後板)を取り付け、ケーシングを保護する構造となっています。

前板と後板をセラミックで製作、接液部及び羽根車に表面硬化処理を施した耐摩耗強化型の製作も行っております。

また、軸封方式は用途に合わせて選択が可能です。(詳しくは、お問い合わせください。)

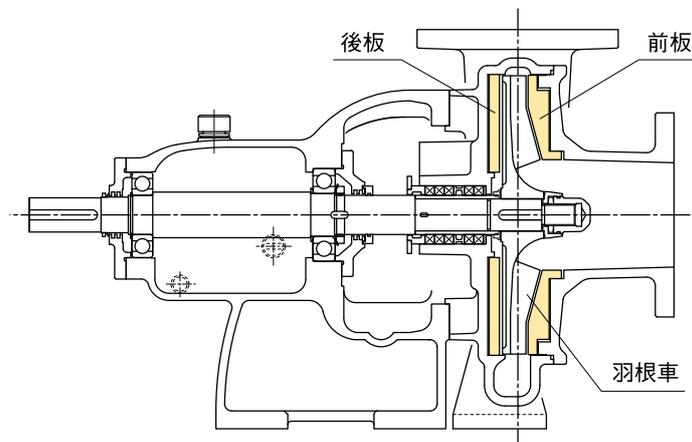

YNC型

高濃度スラリー液や固形分を含む液体を閉塞することなく吐出し移送します。

また、液体中に含まれる粒子などのせん断、破壊を軽減したい場合にも使用いただけます。(詳しくは、お問い合わせください。)

