特性表（UFSF-C型）（全域定流量型）
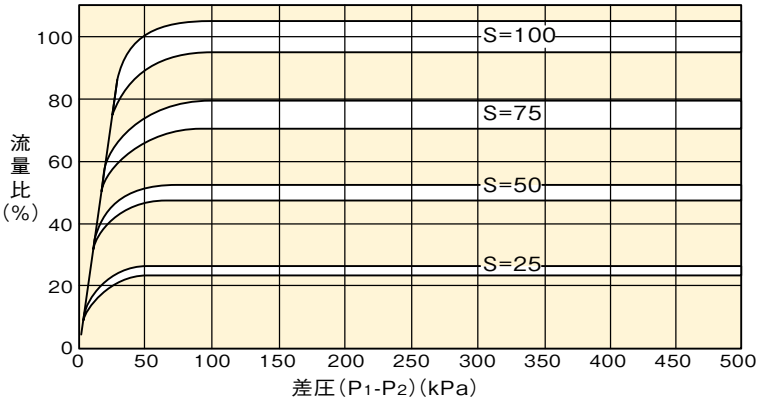
入口圧力の変動にも関係なく、最大流量調整ねじの調整位置S（ストローク%）により過大な流出を防止すると共に、全域に渡って安定した定流量性能を保持します。
小水量域でも確実に定流量性を発揮して必要最小限の流量を供給し、水源の浪費を防止します。