


外形寸法図

(USM型)

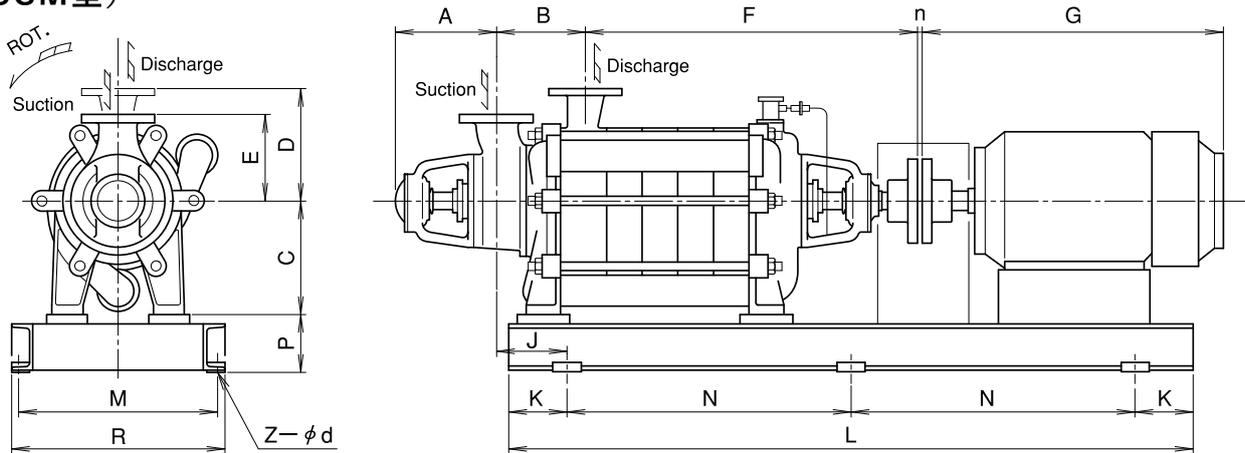



単位:mm

型式	口径 吸込/吐出	ポンプ							本体 質量 (kg)	モーター			台板						
		A	B	F	C	D	E	n		G	J	Z-d	K	N	L	M	R	P	
USM-2-0413	40/40	141	150	276	175	215	145	3	63	90L	313.5	82	4-15	106	540	752	315	350	50
3-0413	40/40	141	150	326	175	215	145	3	77	100L	361.5	145	4-15	106	540	752	315	350	50
4-0413	40/40	141	150	376	175	215	145	3	83	112M	376	80	4-15	128	705	960	304	380	52
5-0413	40/40	141	150	426	175	215	145	3	104	112M	376	130	4-15	128	705	960	304	380	52
6-0413	40/40	150	150	497	175	215	145	3	120	132S	446.5	169	4-15	128	705	960	304	380	52
7-0413	40/40	150	150	547	175	215	145	3	135	132S	446.5	240	4-15	220	690	1130	525	575	100
8-0413	40/40	150	150	597	175	215	145	3	150	132M	484.5	240	4-15	220	690	1130	525	575	100
USM-2-0513	50/50	141	150	276	175	215	145	3	64	100L	361.5	95	4-15	106	540	752	315	350	50
3-0513	50/50	141	150	326	175	215	145	3	80	112M	376	45	4-19	128	705	960	340	380	52
4-0513	50/50	141	150	376	175	215	145	3	92	132S	446.5	80	4-19	128	705	960	340	380	52
5-0513	50/50	141	150	426	175	215	145	3	110	132S	446.5	159	4-19	128	705	960	340	380	52
6-0513	50/50	150	150	497	175	215	145	3	130	132M	484.5	230	4-19	200	630	1030	430	470	90
7-0513	50/50	150	150	574	175	215	145	3	150	132M	484.5	240	4-19	220	690	1170	525	575	100
USM-2-0611	65/65	138	188	294	205	250	160	3	100	112M	376	155	4-19	106	540	752	315	350	50
3-0611	65/65	138	188	349	205	250	160	3	114	132S	446.5	120	4-19	128	705	960	340	380	52
4-0611	65/65	138	188	404	205	250	160	3	130	132M	484.5	185	4-19	128	705	960	340	380	52
5-0611	65/65	138	188	459	205	250	160	3	145	160M	526	160	4-19	250	825	1325	450	490	80
6-0611	65/65	138	188	534	205	250	160	3	160	160M	526	232	4-19	270	840	1390	525	575	110
USM-2-0810	80/80	189	205	379	230	270	190	3	120	132M	484.5	25	4-19	250	825	1325	450	490	80
3-0810	80/80	189	205	444	230	270	190	3	145	160M	526	90	4-19	250	825	1325	450	490	80
4-0810	80/80	189	205	509	230	270	190	3	171	160M	526	200	4-19	250	825	1325	450	490	80
5-0810	80/80	189	205	574	230	270	190	3	200	160L	619	280	4-19	270	840	1380	525	575	110
USM-2-1010	100/100	189	240	377	270	280	220	3	175	160L	619	120	4-19	250	825	1325	450	490	80
3-1010	100/100	189	240	452	270	280	220	4	200	180M	646	244	4-19	300	855	1455	585	625	80
4-1010	100/100	189	240	527	270	280	220	4	230	180L	684	320	4-19	300	855	1455	585	625	80
5-1010	100/100	189	240	602	270	280	220	4	270	180L	684	320	4-19	300	855	1455	585	625	80
USM-2-1210	125/125	290	264	526	325	325	250	4	325	180L	684	340	4-23	300	930	1530	525	575	110
3-1210	125/125	290	264	616	325	325	250	4	360	200L	761.5	340	4-23	300	930	1530	525	575	110
4-1210	125/125	290	264	706	325	325	250	4	380	225S	908	205	6-23	150	750	1800	590	650	170
USM-2-1510	150/150	322	317	600	385	375	275	4	470	200M	807.5	320	4-19	250	1100	1600	450	500	150
3-1510	150/150	322	317	700	385	375	275	4	560	250S	908	300	4-23	250	1200	1700	450	500	145
4-1510	150/150	322	317	800	385	375	275	4	650	225S	812	200	6-23	150	750	1800	490	550	170

- (注) ・寸法はJIS 10K規格の場合で記載してありますので、規格・仕様により寸法を変更することがあります。
 ・モーターは最大出力の参考寸法を示しますので、外形寸法は変更となることがあります。詳細については外形寸法図をご確認ください。
 ・ポンプSuctionが横向き(オプション)の場合、吸込配管にUベンド配管を設けてください。詳細に関しては、お問い合わせください。
 ・封水管理について:メカニカルシールを装着した場合、吸上げ運転時には外部からの封水が必要になることがあります。押し込み運転とする場合、圧力によってはグランドパッキン方式が採用できないことがあります。

外形寸法図

(UBM型)

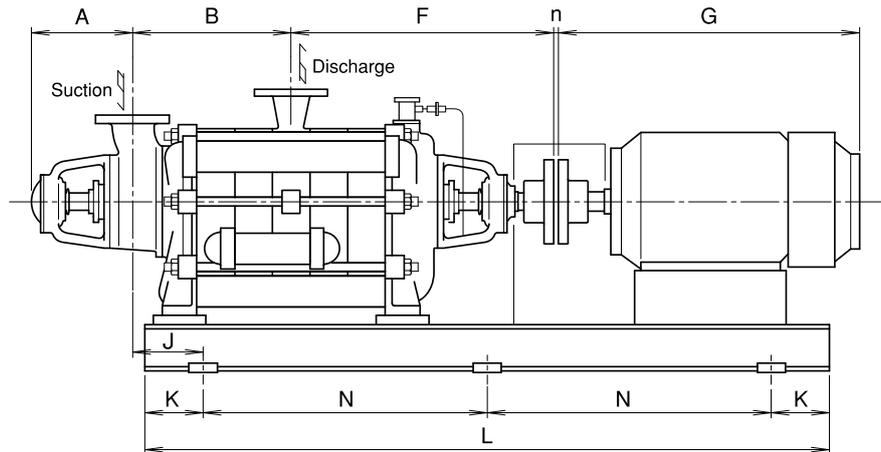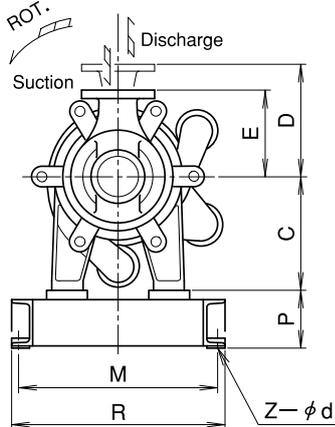



単位:mm

型式	口径 吸込/吐出	ポンプ							本体 質量 (kg)	モーター				台 板						
		A	B	F	C	D	E	n		枠番 (参考)	G	J	Z-d	K	N	L	M	R	P	
UBM-6-0420	40/40	197	237	512	210	210	170	3	185	160M	526	165	4-19	150	900	1200	360	400	120	
7-0420	40/40	197	292	512	210	210	170	3	205	160L	619	165	4-19	150	900	1300	360	400	120	
8-0420	40/40	197	292	567	210	210	170	3	225	160L	619	215	4-23	200	1000	1400	400	450	150	
9-0420	40/40	197	347	567	210	210	170	3	245	160L	619	215	4-23	200	1100	1500	400	450	150	
10-0420	40/40	197	347	622	210	210	170	3	265	160L	619	215	4-23	200	1100	1500	400	450	150	
UBM-6-0520	50/50	197	237	512	210	210	170	3	195	160M	526	165	4-19	150	900	1200	360	400	120	
7-0520	50/50	197	292	512	210	210	170	3	215	160L	619	165	4-19	150	1000	1300	360	400	120	
8-0520	50/50	197	292	567	210	210	170	3	235	160L	619	215	4-23	200	1000	1300	360	450	150	
9-0520	50/50	197	347	567	210	210	170	3	255	160L	619	215	4-23	200	1100	1500	400	450	150	
10-0520	50/50	197	347	622	210	210	170	3	280	160L	619	215	4-23	200	1100	1500	400	450	150	
UBM-5-0620	65/65	197	348	529	270	270	200	3	270	160L	619	255	4-23	200	1000	1400	450	500	150	
6-0620	65/65	197	348	599	270	270	200	4	300	180M	646	255	4-23	200	1100	1500	450	500	150	
7-0620	65/65	197	418	599	270	270	200	4	315	180M	646	300	4-23	250	1100	1600	450	500	150	
8-0620	65/65	197	418	669	270	270	200	4	370	180M	646	300	4-23	250	1200	1700	450	500	150	
9-0620	65/65	197	488	669	270	270	200	4	400	180L	684	200	6-23	150	1250	1800	440	500	180	
UBM-5-0820	80/80	197	348	529	270	270	220	4	285	180M	646	255	4-23	200	1000	1400	450	500	150	
6-0820	80/80	197	348	599	270	270	220	4	320	180M	646	255	4-23	200	1100	1500	450	500	150	
7-0820	80/80	197	418	599	270	270	220	4	350	180L	646	300	4-23	250	1100	1600	450	500	150	
8-0820	80/80	197	418	669	270	270	220	4	385	180L	684	300	4-23	250	1200	1700	450	500	150	
9-0820	80/80	197	488	669	270	270	220	4	420	200L	684	200	6-23	150	1250	1800	440	500	180	
UBM-5-1020	100/100	291	406	700	325	325	250	4	530	225S	812	255	6-23	150	750	1800	490	550	170	
6-1020	100/100	291	406	800	325	325	250	4	580	225S	812	255	6-23	200	750	1900	540	600	170	
7-1020	100/100	291	496	800	325	325	250	4	630	225S	812	195	6-23	150	850	2000	540	600	180	
8-1020	100/100	291	496	910	325	325	250	4	680	250S	908	195	6-23	150	900	2100	540	600	180	
UBM-5-1220	125/125	291	406	700	325	325	250	4	540	225S	812	205	6-23	150	750	1800	490	550	170	
6-1220	125/125	291	406	800	325	325	250	4	590	250S	908	255	6-23	200	750	1900	540	600	170	
7-1220	125/125	291	496	800	325	325	250	4	640	250S	908	195	6-23	150	850	2000	540	600	180	
8-1220	125/125	291	496	910	325	325	250	4	690	250S	908	195	6-23	150	900	2100	540	600	180	
UBM-4-1520	150/150	322	375	780	385	375	275	4	750	250M	946	220	6-23	150	800	1900	540	600	180	
5-1520	150/150	322	475	780	385	375	275	4	830	280S	1031	210	6-23	150	900	2100	540	700	180	
6-1520	150/150	322	475	885	385	375	275	4	910	280M	1082	260	6-23	200	950	2300	640	700	210	
7-1520	150/150	322	575	885	385	375	275	4	985	315	1170	310	6-23	250	1000	2500	740	800	210	
8-1520	150/150	322	575	1057	385	375	275	4	1060	355	1600	300	6-25	250	1050	2600	740	800	230	

- (注) ・寸法はJIS 10K規格の場合に記載してありますので、規格・仕様により寸法を変更することがあります。
 ・モーターは最大出力の参考寸法を示しますので、外形寸法は変更となることがあります。詳細については外形寸法図をご確認ください。
 ・ポンプSuctionが横向き(オプション)の場合、吸込配管にUベンド配管を設けてください。詳細に関しては、お問い合わせください。
 ・封水管理について:メカニカルシールを装着した場合、吸上げ運転時には外部からの封水が必要になることがあります。押し込み運転とする場合、圧力によってはグランドパッキン方式が採用できないことがあります。

外形寸法図

(MEF型)

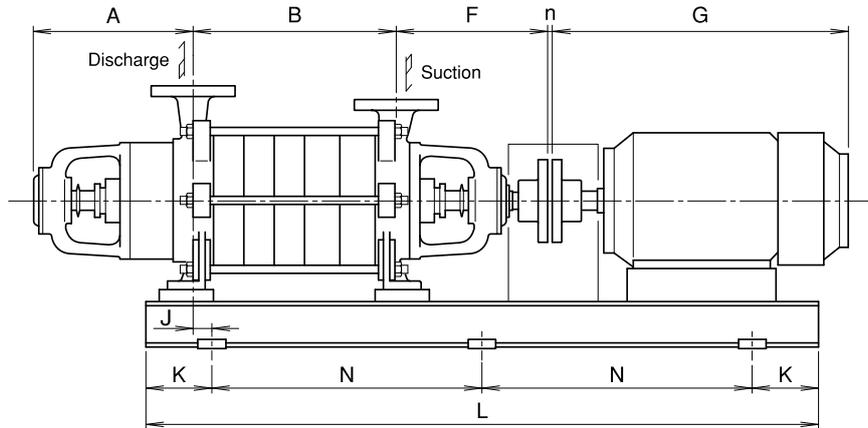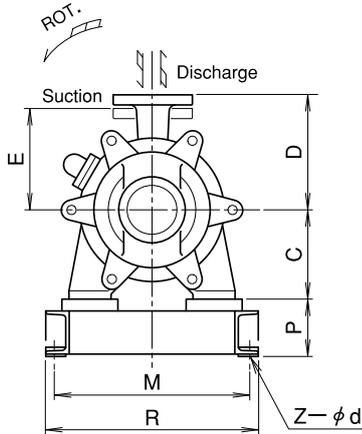

単位:mm

型式	口径 吸込/吐出	ポンプ							本体 質量 (kg)	モーター			台 板						
		A	B	C	D	E	F	n		枠番 (参考)	G	J	Z-d	K	N	L	M	R	P
MEF-3-0415	40/40	228	215	135	160	160	235	3	79	132S	446.5	40	4-19	125	750	1000	370	400	120
4-0415	40/40	228	260	135	160	160	235	3	90	160M	575	40	4-19	125	850	1100	410	450	120
5-0415	40/40	228	305	135	160	160	235	3	101	160M	575	65	4-19	150	900	1200	410	450	120
6-0415	40/40	228	350	135	160	160	235	3	112	160M	575	65	4-19	150	900	1200	410	450	120
7-0415	40/40	228	395	135	160	160	235	3	123	160L	619	65	4-19	150	1000	1300	410	450	120
8-0415	40/40	228	440	135	160	160	235	3	135	160M	575	65	4-19	150	1000	1300	410	450	120
9-0415	40/40	228	485	135	160	160	235	3	146	160M	575	115	4-19	200	1000	1400	410	450	150
MEF-3-0418	50/40	318	262	180	190	190	324	3	109	180M	646	74	4-19	150	1000	1300	450	500	120
4-0418	50/40	318	312	180	190	190	324	4	126	200L	776	124	4-23	200	1000	1400	450	500	150
5-0418	50/40	318	362	180	190	190	324	4	143	200L	776	124	4-23	200	1100	1500	450	500	150
6-0418	50/40	318	412	180	190	190	324	4	160	225S	782	124	4-23	200	1100	1500	450	500	150
7-0418	50/40	318	462	180	190	190	324	4	177	225S	782	169	4-23	250	1100	1600	450	500	150
8-0418	50/40	318	512	180	190	190	324	4	194	200L	776	169	4-23	250	1100	1600	450	500	150
9-0418	50/40	318	562	180	190	190	324	4	211	200L	776	169	4-23	250	1200	1700	450	500	150
MEF-3-0523	80/50	402	300	230	240	240	395	4	145	225S	782	124	4-23	200	1100	1500	550	600	150
4-0523	80/50	402	360	230	240	240	395	4	170	250S	848	169	4-23	250	1200	1700	600	650	150
5-0523	80/50	402	420	230	240	240	395	4	195	250M	886	169	4-23	250	1200	1700	600	650	150
6-0523	80/50	402	480	230	240	240	395	4	220	280S	971	169	6-23	150	750x2	1800	590	650	180
7-0523	80/50	402	540	230	240	240	395	4	245	250S	886	169	6-23	150	750x2	1800	590	650	180

- (注) ・寸法はJIS 10K規格の場合で記載してありますので、規格・仕様により寸法を変更することがあります。
 ・モーターは最大出力の参考寸法を示しますので、外形寸法は変更となることがあります。詳細については外形寸法図をご確認ください。
 ・ポンプSuctionが横向き(オプション)の場合、吸込配管にUベンド配管を設けてください。詳細に関しては、お問い合わせください。
 ・封水管理について:メカニカルシールを装着した場合、吸上げ運転時には外部からの封水が必要になることがあります。押し込み運転とする場合、圧力によってはグランドパッキン方式が採用できないことがあります。