


外形寸法図

(DP-S型サニタリー仕様)

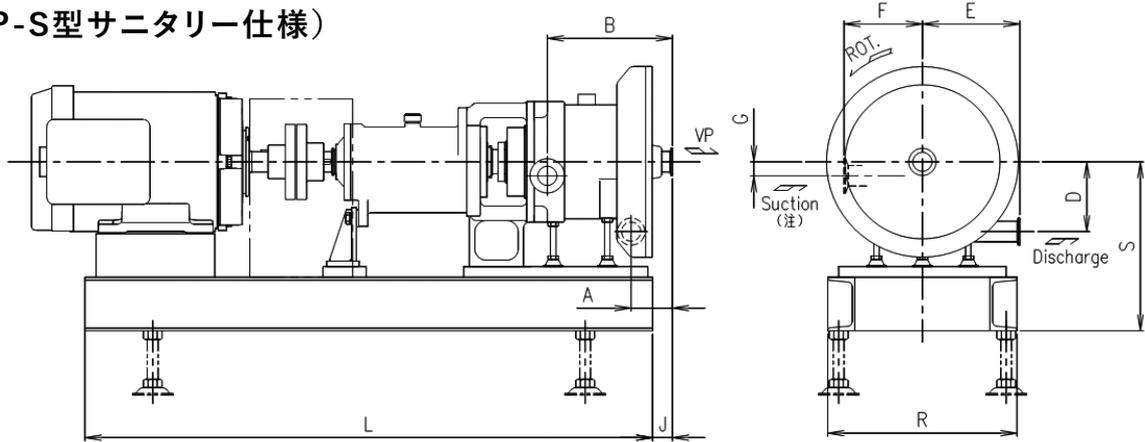


単位: mm

型式	口径 吸込/吐出/吸気	ポンプ						台板				モーター		
		A	B	D	E	F	G	L	R	S	J	枠番	出力 (kW)	質量 (kg)
DP-0100S	10A/10A/15A	60	118	83	120	110	—	600	350	185	110	112M	3.7	95
DP-0150S	15A/15A/1S	71	181	112	150	140	28	950	440	250	98	160M	11	235
DP-0300S	1S/1S/1S	71	205	118	165	145	28	950	440	250	123	160M	11	240
DP-0500S	2S/1.5S/1.5S	77	232	130	180	145	26	1200	400	315	37	180M	22	380
DP-0600S	2.5S/2S/2S	83	269	150	210	165	22	1300	400	340	41	180L	22	490
DP-0800S	2.5S/2.5S/2.5S	95	297	170	240	185	22	1450	450	400	43	200L	37	740

- (注) ・標準付属品: 共通台板、軸継手、安全カバー
 ・台板用のキャスター及びアジャスターボルトはオプション仕様となります。(DP-0800S型は対応しておりません)
 ・型式によりSuctionの取合い位置が変わりますので、詳細についてはお問い合わせください。
 ・モーター欄の数値及び重量は概略値を示し、枠番は代表例となります。詳細については外形寸法図をご確認ください。

(DP型標準仕様[汎用型])

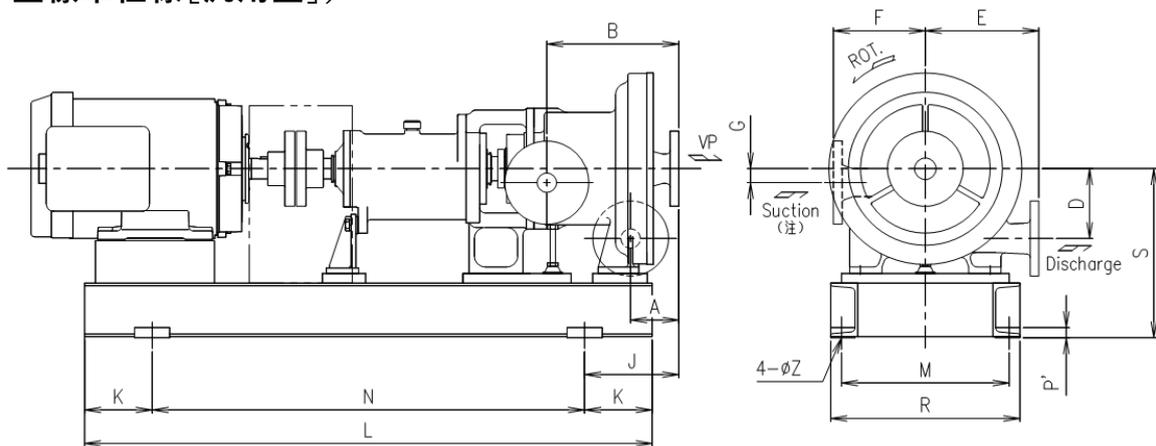

単位: mm

型式	口径 吸込/吐出/吸気	ポンプ						台板						モーター					
		A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	Z	R	P'	S	J	枠番	出力 (kW)	質量 (kg)
DP-0100	Rc3/8 / Rc3/8 / Rc1/2	51	109	83	100	84	—	100	600	320	400	15	350	16	185	201	112M	3.7	95
DP-0150	Rc1/2 / Rc1/2 / Rc1	64	174	112	150	120	28	125	950	390	700	19	440	19	250	216	160M	11	235
DP-0300	25A/25A/25A	86	220	118	185	160	28	125	950	390	700	19	440	19	250	263	160M	11	245
DP-0500	50A/40A/40A	89	244	130	210	170	26	150	1200	360	900	19	400	19	315	199	180M	22	390
DP-0600	65A/50A/50A	100	286	150	235	180	22	150	1300	360	1000	19	400	19	340	208	180L	22	500
DP-0800	80A/65A/65A	112	314	170	270	200	22	200	1450	400	1050	23	450	25	400	260	200L	37	750

- (注) ・標準付属品: 共通台板、軸継手、基礎ボルト、安全カバー
 ・型式によりSuctionの取合い形状および位置が変わりますので、詳細についてはお問い合わせください。
 ・モーター欄の数値及び重量は概略値を示し、枠番は代表例となります。詳細については外形寸法図をご確認ください。