



■ 外形寸法図

(UBO型)

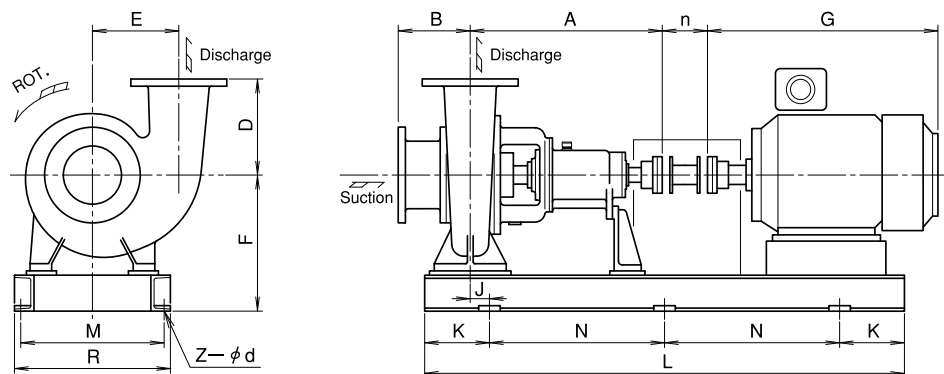

(UBOC型)

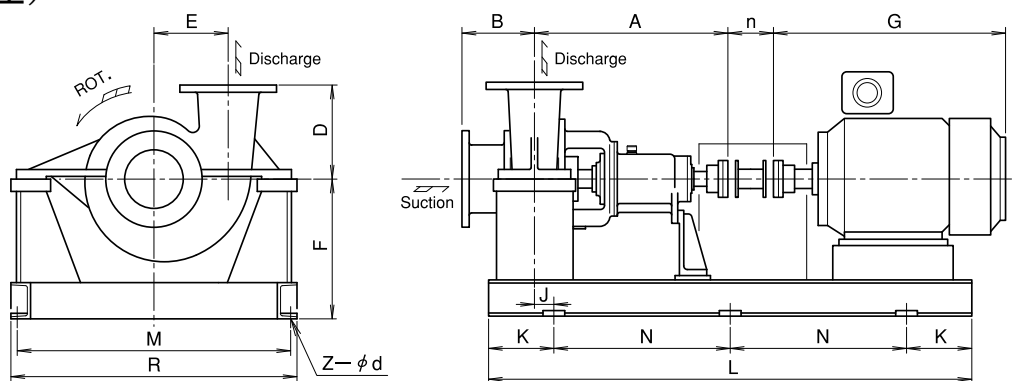

単位:mm

単位: mm																									
型式- 極数	口径 吸込/吐出	ポンプ					本体 質量 (kg)	モーター		台 板															
		フートサポート								センターサポート															
		A	B	D	E	n		枠番	G	J	Z-d	K	N	L	M	R	F	J	Z-d	K	N	L	M	R	F
0318-4P -2P	40/32	465	120	160	105	100	50	80 132S	262 447	75	4-19	170	660	1000	400	440	275	-95	4-19	150	900	1200	450	500	285
0323-4P -2P	40/32	465 520	120	180	130	100	55	90L 160M	314 575	75	4-19	170	660	1000	400	440	295	-95	4-19	150	1000	1300	550	600	305
0423-4P -2P	50/40	470 525	135	185	135	100	75	112M 160L	376 619	80	4-19	170	660	1000	400	440	295	-90	4-19	150	900	1200	450	550	305
0428-4P -2P	50/40	528 583	135	195	160	100	110	132S 180L	447 762	88	4-19	190	740	1120	440	480	315	-102	4-19	150	900	1200	550	600	325
0518-4P -2P	80/50	470 525	145	175	120	100	65	100L 160M	352 575	80	4-19	170	660	1000	400	440	275	-90	4-19	150	900	1200	450	500	285
0523-4P -2P	80/50	530 585	145	190	145	100	95	132S 180M	447 646	105	4-19	205	840	1250	490	530	275	-100	4-19	150	1000	1300	550	600	305
0528-4P -2P	80/50	535 590	145	200	160	100	125	132M 180L	485 762	110	4-19	205	840	1250	490	530	315	-45	4-23	200	1000	1400	550	600	350
0534-4P -2P	80/50	655 655	145	225	185	100	180	160M 200L	575 766	140	4-23	270	1060	1600	600	650	370	-30	4-23	250	1100	1600	540	600	375
0823-4P -2P	100/80	532 587	160	205	160	100	125	132S 200L	447 766	92	4-19	190	740	1120	440	480	315	-98	4-19	150	1000	1300	550	600	325
0828-4P -2P	100/80	540 595	160	230	175	100	140	160L 225S	619 782	140	4-23	230	940	1400	550	600	365	10	4-23	250	1100	1600	690	750	375
0835-4P	100/80	675	150	280	200	100	180	225S	782	-	-	-	-	-	-	-	-	90	4-23	250	1100	1600	625	690	450
1023-4P -2P	125/100	540 595	170	220	175	130	130	132M 225S	485 782	115	4-19	205	840	1250	490	530	340	-40	4-23	200	1000	1400	650	700	375
1028-4P -2P	125/100	605 675	170	245	195	130	170	160L 250S	619 848	110	4-23	230	940	1400	550	600	390	-20	4-23	250	1100	1600	690	750	400
1034-4P -2P	125/100	595 670	170	265	215	130	190	180L 250M	684 946	140	4-23	270	1060	1600	600	650	395	-130	6-23	150	750	1800	690	750	430
1223-4P	150/125	597	190	245	185	130	160	160M	575	102	4-23	230	940	1400	550	600	390	-28	4-23	250	1100	1600	690	750	400
1228-4P	150/125	605	190	265	205	130	190	180M	646	110	4-23	230	940	1400	550	600	420	-20	4-23	250	1100	1600	690	750	430
1234-4P	150/125	673	190	285	225	130	240	200L	796	123	4-23	270	1060	1600	600	650	425	-147	6-23	150	750	1800	850	900	460
1523-4P	200/150	607	210	260	205	130	200	160L	619	152	4-23	270	1060	1600	600	650	425	-118	6-23	150	750	1800	840	900	460
1528-4P	200/150	687	210	285	225	130	305	180L	684	137	4-23	270	1060	1600	600	650	460	-183	6-23	150	750	1800	840	900	495
1534-4P	200/150	680	210	305	250	130	360	225S	782	130	4-23	270	1060	1600	600	650	460	-190	6-23	150	750	1800	840	900	495
1540-4P	200/150	765	210	325	265	130	380	250S	878	130	6-23	300	600	1800	670	730	525	-170	6-23	200	900	2200	940	1000	535
1546-4P	200/150	765	210	350	285	130	450	280S	1031	120	6-23	300	700	2000	720	780	580	-180	6-23	200	900	2200	940	1000	580
2034-4P	250/200	775	230	325	270	180	450	250S	878	45	6-23	300	700	2000	720	780	535	-225	6-23	200	900	2200	940	1000	535
2040-4P	250/200	985	230	350	290	180	480	280S	1031	120	6-23	300	900	2400	720	780	580	-180	6-23	200	1000	2400	1090	1150	600
2534-4P	300/250	810	290	360	310	230	460	250M	946	85	6-23	300	900	2400	720	780	730	-215	6-23	200	1000	2400	1090	1150	650
2540-4P	300/250	1000	290	420	345	230	550	315S	1140	135	6-23	300	900	2400	720	780	730	-115	6-25	250	1050	2600	1140	1200	700

(注) ・フランジ規格は、JIS 10K、20K、API、ASME クラス150、300等、ご要望により製作致します。

・表中 J 寸法のマイナス符号は、図示と逆方向に位置することを示します。

・外形寸法は変更することがありますので、外形寸法図をご要求ください。